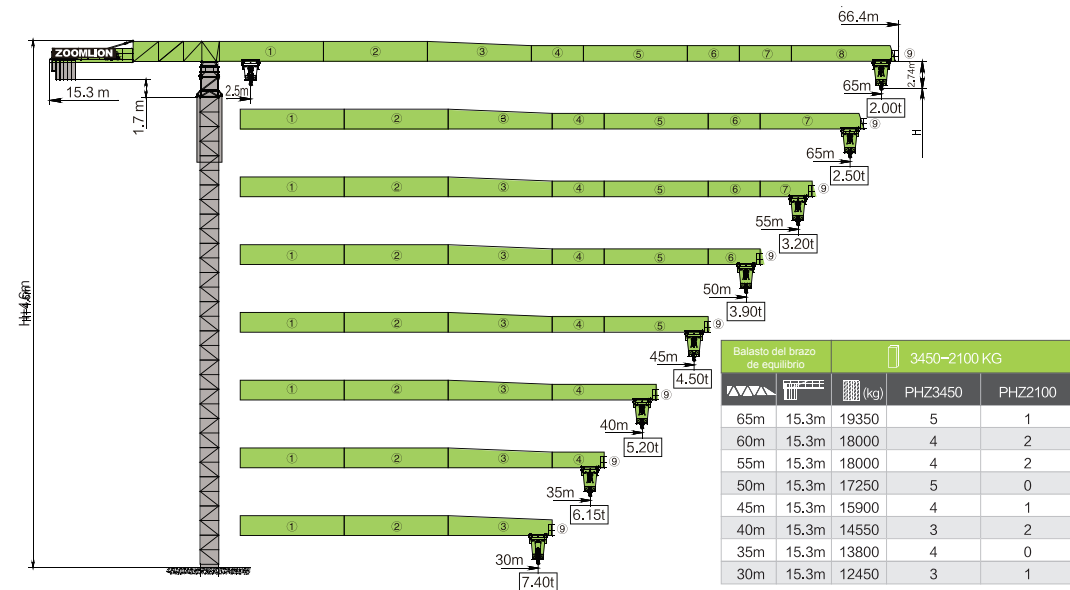


T6520-10M /10E

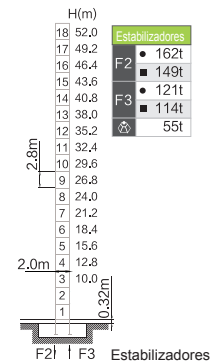
GRÚA TORRE TOPLESS

ZOOMLION




GRÚAS TORRE Gama de productos 2019



■ Mástiles / Reacciones / T6520-10M



■ Anclajes

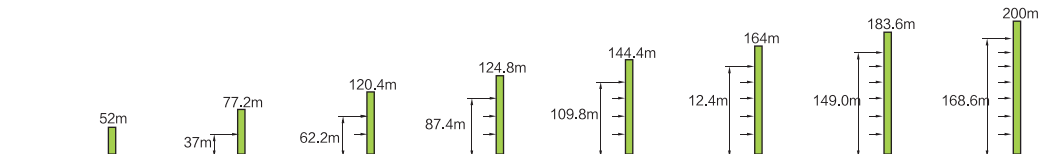

- Reacciones en servicio
- Reacciones fuera de servicio
- ⊗ Peso con máxima altura libre, brazo máximo (sin contrapeso y carga)
- ⊞ Peso de balasto con máxima altura libre

200t.m

T6520-10M /10E

GRÚA TORRE TOPLESS

ZOOMLION
GRÚAS TORRE Gama de productos 2019

Mástiles / Reacciones / T6520-10E

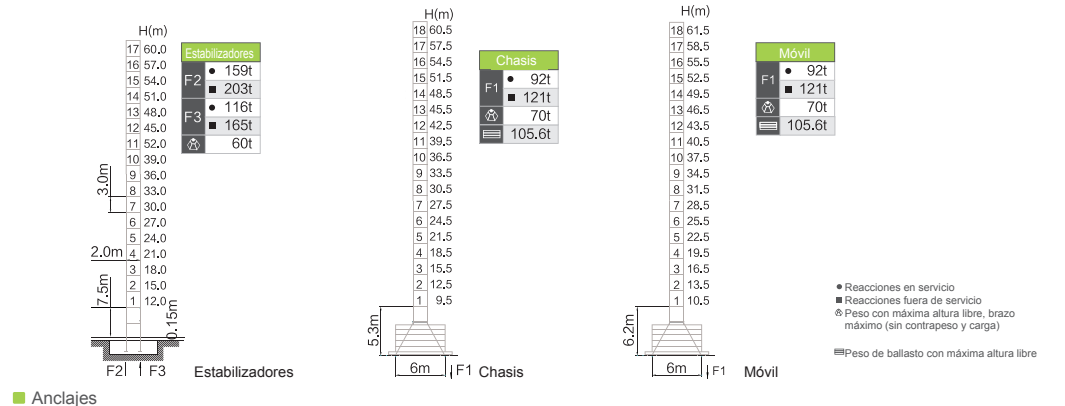


Diagrama de carga

B(m)		Capacidad máxima m / t	10.0	15.0	20.0	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0	50.0	55.0	60.0	65.0
65m (R=66,4m)	⌋	2,5~32,2m/5t			5,00			4,52	3,83	3,30	2,88	2,53	2,24	2,00
	⌋⌋	2,5~17,6m/10t	10,00		8,61	6,64	5,34	4,42	3,73	3,20	2,78	2,43	2,14	1,90
60m (R=61,4m)	⌋	2,5~34,8 m/5t			5,00			4,96	4,22	3,64	3,19	2,81	2,50	
	⌋⌋	2,5~18,9m/10t	10,00		9,40	7,27	5,86	4,86	4,12	3,54	3,08	2,71	2,40	
55m (R=56,4m)	⌋	2,5~38,4m/5t			5,00				4,76	4,12	3,61	3,20		
	⌋⌋	2,5~20,9 m/10t	10,00		8,14	6,58	5,48	4,66	4,02	3,51	3,10			
50m (R=51,4m)	⌋	2,5~40,8m/5t			5,00					4,44	3,90			
	⌋⌋	2,5~22,2m/10t	10,00		8,72	7,06	5,89	5,02	4,34	3,80				
45m (R=46,4m)	⌋	2,5~41,2m/5t			5,00					4,50				
	⌋⌋	2,5~22,4m/10t	10,00		8,83	7,15	5,97	5,08	4,40					
40m (R=41,4m)	⌋	2,5~40,0m/5t			5,00									
	⌋⌋	2,5~22,8m/10t	10,00		9,01	7,31	6,10	5,20						
35m (R=36,4m)	⌋	2,5~35,0m/5t			5,00									
	⌋⌋	2,5~23,0m/10t	10,00		9,08	7,37	6,15							
30m (R=31,4m)	⌋	2,5~30,0m/5t			5,00									
	⌋⌋	2,5~23,1m/10t	10,00		9,12	7,40								

200t.m

T6520-10M /10E









GRÚA TORRE TOPLESS

ZOOMLION
GRÚAS TORRE Gama de productos 2019

Mecanismos

Configuración			b			bd			kW	
			III	IV	V	III	IV	V		
 Elevación	H37FP25-530P	m/min	38	76	95	19	38	47.5	37	530m① (6 capas) ☆
		t	5	2.5	1	10	5	2		
 Giro	S55FA-130.195LA12/14A(E)+ S55FN-130.195LA12/14A(E)	r/min	0~0.68						2×5.5	① Consúltenos en caso de sobrecarga
 Carretilla	BP55B	m/min	0~55						5.5	
 Desplazamiento	ZA52-D/ B52-D	m/min	0~25						2×5.2	
	380V(± 10 %)50Hz	53.5+2×5.2 (kW) (Excluyendo mecanismo de erección)								

Lista de empaque / Partes superiores

No.	Descripción	Bosquejo	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)	Peso por pieza (t)	Cantidad
1	Brazo de equilibrio I		8.61	1.34	2.29	2.62	1
2	Brazo de equilibrio II		8.06	1.46	0.51	1.14	1
3	Brazo I		10.31	1.32	2.39	2.68	1
4	Brazo II		10.28	1.32	2.19	1.73	1
5	Brazo III		10.24	1.32	2.13	1.36	1
6	Brazo IV		5.24	1.32	1.73	0.63	1
7	Brazo V		10.19	1.32	1.70	0.83	1
8	Brazo VI		5.18	1.32	1.68	0.39	1
9	Brazo VII		5.16	1.32	1.67	0.37	1
10	Brazo VIII		10.15	1.32	1.67	0.54	1
11	Brazo IX		0.85	1.60	1.44	0.13	1
12	Conjunto giratorio		2.45	2.34	2.56	4.73	1
13	Carretilla		1.98	1.58	1.01	0.38	1
14	Gancho		1.00	0.38	1.60	0.40	1
15	Cabina		2.10	1.30	2.25	0.70	1
16	Mecanismo de elevación		1.60	1.91	0.96	1.62	1
17	Mecanismo de carretilla		1.19	0.73	0.59	0.48	1

200t.m

T6520-10M /10E

GRÚA TORRE TOPLESS

■ Lista de empaque /Partes inferiores /T6520-10M

No.	Descripción	Bosquejo	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)	Peso por pieza (t)	Cantidad
1	Sección de transición		2.64	2.16	2.16	2.01	1
2	Marco de escalada		6.54	2.75	2.65	3.50	1
3	Sección de la torre MQ		2.80	2.20	2.16	1.38	16
4	Sección de la torre MQQ					1.41	1
5	Sección base de la torre MQQ					1.31	1
6	Viga transversal larga		8.94	1.00	0.83	1.69	1
7	Viga transversal corta		4.33	0.93	0.51	0.80	2

No.	Descripción	Bosquejo	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)	Peso por pieza (t)	Cantidad
8	Carro de accionamiento I		1.25	1.35	0.90	0.82	2
9	Carro de accionamiento		1.25	0.60	0.90	0.68	2
10	Carrete de cable		0.85	2.20	2.20	0.75	1
11	Mecanismo de carretilla		1.20	0.73	0.59	0.48	1
12	Sección base II		2.80	2.42	2.42	1.91	1
13	Sección base I		2.80	2.16	2.16	1.53	1
14	Puntal		4.99	0.18	0.28	0.33	4

ZOOMLION

GRÚAS TORRE Gama de productos 2019

■ Lista de empaque /Partes inferiores /T6520-10E

No.	Descripción	Bosquejo	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)	Peso por pieza (t)	Cantidad
1	Sección de transición L68A2		2.63	2.63	2.46	2.25	1
2	Marco de escalada		7.3	2.81	2.76	4.00	1
3	Sección laminar L68A1 (4 piezas)		3.30	0.48	2.00	1.60	17
4	Sección laminar L68B2 (4 piezas)		3.30	0.48	2.00	2.05	1
5	Sección de la torre de base L68G21		7.77	2.10	2.10	4.40	1
6	Tren de aterrizaje móvil parte 1: Viga entera		8.94	1.00	0.83	1.69	1

No.	Descripción	Bosquejo	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)	Peso por pieza (t)	Cantidad
1	Tren de aterrizaje móvil parte 2: Semi viga		4.33	0.51	0.93	0.80	2
2	Carro de accionamiento		1.22	1.34	0.95	0.82	2
3	Carro de accionamiento		1.25	0.60	0.90	0.68	2
4	Carrete de cable		0.85	2.20	2.20	0.75	1
5	Estación de bombeo		1.00	0.72	0.45	0.26	1
6	Mecanismo de escalada		1.93	0.23	1.42	0.48	1

200t.m