


T7530-16T / 16H

GRÚA TORRE TOPLESS


ZOOMLION

GRÚAS TORRE Gama de productos 2019

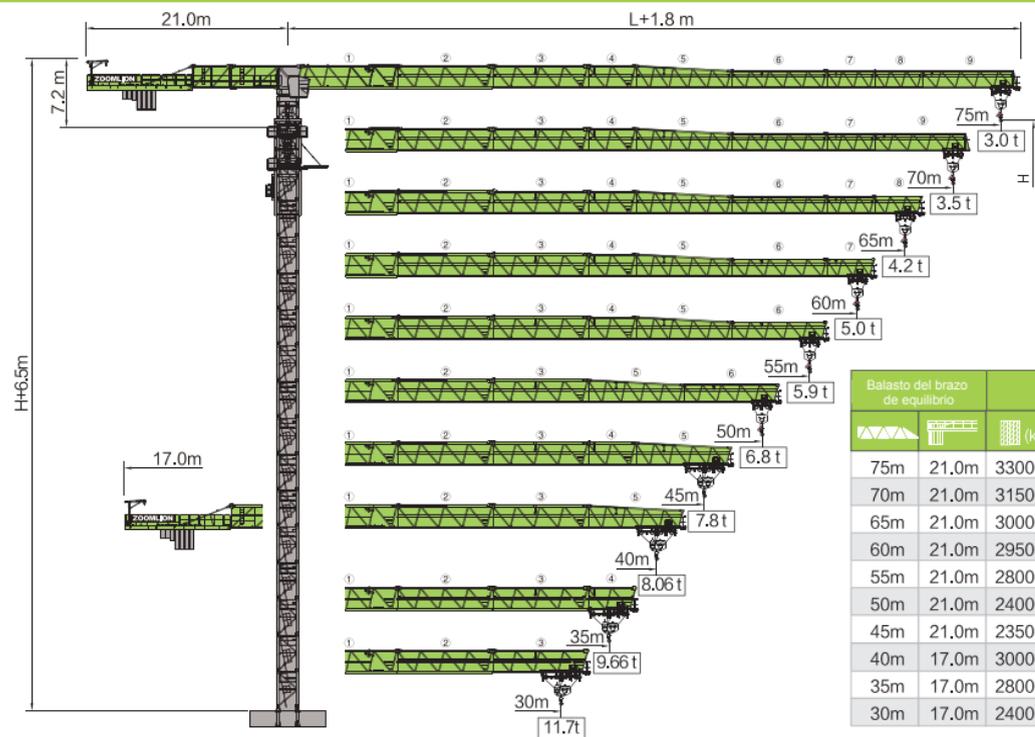


Balasto del brazo de equilibrio		5000-4000-3500kg			
		(kg)	PHZ5500	PHZ4000	PHZ3500
75m	21.0m	33000	4	1	2
70m	21.0m	31500	3	2	2
65m	21.0m	30000	4	2	0
60m	21.0m	29500	4	1	1
55m	21.0m	28000	3	2	1
50m	21.0m	24000	3	1	1
45m	21.0m	23500	3	0	2
40m	17.0m	30000	4	2	0
35m	17.0m	28000	3	2	1
30m	17.0m	24000	3	1	1

Mástiles / Reacciones / T7530-16H

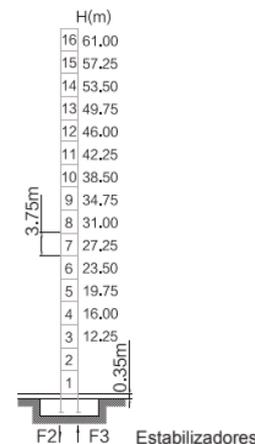




- Reacciones en servicio
- Reacciones fuera de servicio
- ⊗ Peso con máxima altura libre, brazo máximo (sin contrapeso y carga)
- ▨ Peso de balasto con máxima altura libre

Anclajes

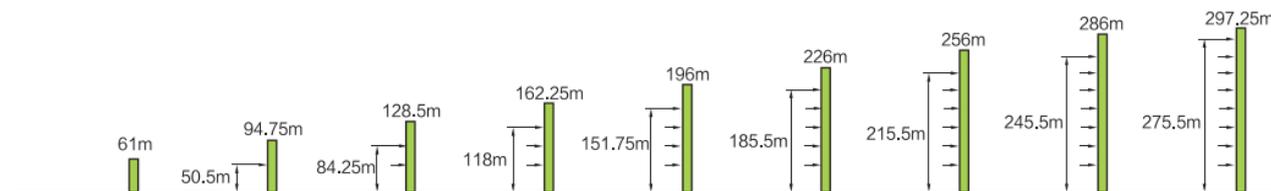


250-315t.m

■ Mástiles / Reacciones / T7530-16T

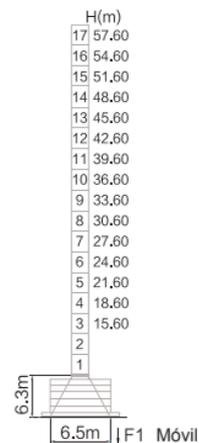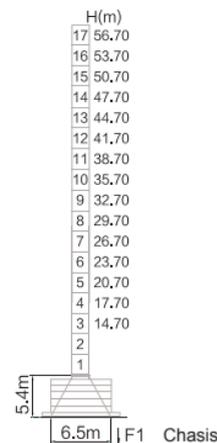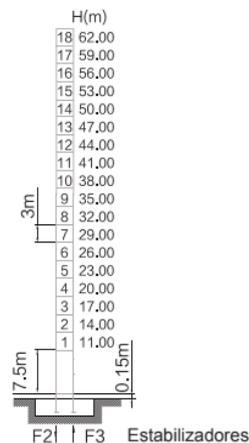

- Reacciones en servicio
- Reacciones fuera de servicio
- ⊗ Peso con máxima altura libre, brazo máximo (sin contrapeso y carga)
- Peso de ballasto con máxima altura libre

■ Anclajes

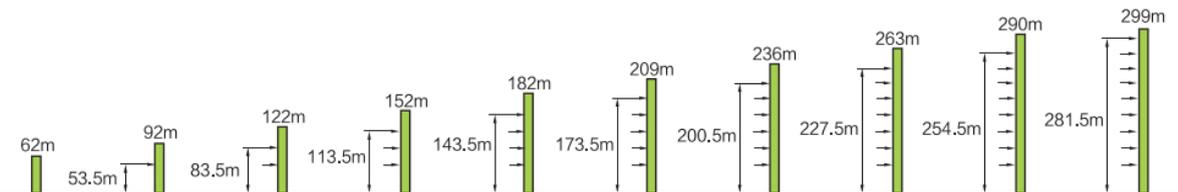



■ Diagrama de carga

R(m)	Capacidad máxima m / t	20.0	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0	50.0	55.0	60.0	65.0	70.0	75
		75m (R=76.8)	5.0 ~ 35.0	8.00				6.82	5.90	5.17	4.57	4.08	3.66
70m (R=71.8)	4.0 ~ 18.3	14.39	10.93	8.66	7.07	5.88	4.96	4.23	3.64	3.14	2.73	2.37	2.06
65m (R=66.8)	5.0 ~ 36.4	8.00				7.16	6.20	5.44	4.82	4.31	3.87	3.50	
	4.0 ~ 19.0	15.09	11.48	9.12	7.46	6.22	5.26	4.50	3.88	3.37	2.93	2.56	
60m (R=61.8)	5.0 ~ 38.7	8.00				7.70	6.68	5.87	5.21	4.66	4.20		
	4.0 ~ 20.2	16.00	12.36	9.85	8.08	6.76	5.74	4.93	4.27	3.73	3.26		
55m (R=56.8)	5.0 ~ 40.9	8.00					7.13	6.28	5.58	5.00			
	4.0 ~ 21.3	16.00	13.19	10.54	8.66	7.27	6.20	5.34	4.64	4.06			
50m (R=51.8)	5.0 ~ 42.7	8.00					7.53	6.63	5.90				
	4.0 ~ 22.3	16.00	13.92	11.13	9.17	7.72	6.59	5.69	4.96				
45m (R=46.8)	5.0 ~ 43.6	8.00					7.72	6.80					
	4.0 ~ 22.7	16.00	14.26	11.42	9.42	7.93	6.78	5.86					
40m (R=41.8)	5.0 ~ 44.0	8.00					7.80						
	4.0 ~ 22.9	16.00	14.42	11.55	9.53	8.02	6.86						
35m (R=36.8)	5.0 ~ 40.0	8.00					7.80						
	4.0 ~ 23.0	16.00	14.48	11.60	9.57	8.06							
30m (R=31.8)	5.0 ~ 35.0	8.00											
	4.0 ~ 23.2	16.00	14.61	11.71	9.66								
25m (R=26.8)	5.0 ~ 30.0	8.00											
	4.0 ~ 23.3	16.00	14.68	11.76									

■ Mecanismos

Configuración		b		bb		kW			
 Elevación	H60FP40-600P☆	m/min	IV 38	V 76	IV 19	V 38	60	600m(6 capas) ☆ 1400m(7 capas)	
		t	8	4	16	8			
 Giro	S145TA-130 · 146LB14/12B S145TN-130 · 146LB14/12B	r/min	0~0.7				2 × 145Nm		❶ Consúltenos en caso de sobrecarga
			 Carretilla	BP75A	m/min	0~80			
 Desplazamiento	ZAH52A-D × 2 ZDH52A-D × 2	m/min				0~25			
			380V(±10%) / 50Hz	882.5+5.2 × 4 (kW) ☆ 97.5+5.2 × 4 (kW)					

■ Lista de empaque / Partes superiores

No.	Descripción	Bosquejo	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)	Peso por pieza (t)	Cantidad	No.	Descripción	Bosquejo	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)	Peso por pieza (t)	Cantidad
1	La sección delantera del brazo de equilibrio		7.78	1.80	2.55	4.87	1	7	Brazo IV		5.34	1.49	2.49	1.31	1
2	La sección intermedia del brazo de equilibrio		4.36	1.87	2.48	1.96	1	8	Brazo V		10.29	1.49	2.45	2.10	1
3	La sección trasera del brazo de equilibrio		11.20	1.93	1.04	3.65	1	9	Brazo VI		10.24	1.49	1.89	1.50	1
4	Brazo I		10.37	1.74	2.55	5.82	1	10	Brazo VII		5.23	1.49	1.86	0.60	1
5	Brazo II		10.42	1.49	2.55	3.78	1	11	Brazo VIII		5.20	1.49	1.84	0.48	1
6	Brazo III		10.41	1.49	2.53	3.08	1								

■ Lista de empaque / Partes superiores

No.	Descripción	Bosquejo	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)	Peso por pieza (t)	Cantidad
12	Brazo IX		10.15	1.49	1.81	0.76	1
13	Extremo del brazo		0.92	1.79	1.50	0.18	1
14	Carretilla		2.20	1.75	1.15	0.51	2
15	Gancho		1.62	2.00	0.35	0.84	1

No.	Descripción	Bosquejo	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)	Peso por pieza (t)	Cantidad
16	Cabina		2.10	1.30	2.25	0.70	1
17a	Mecanismo de elevación (incluyendo cuerdas)		2.05	1.95	1.10	3.72	1
17B	Mecanismo de elevación (opcional / sin cuerdas)		3.40	2.40	1.60	5.52	1
18	Mecanismo de carretilla		1.36	0.92	0.76	0.66	1

■ Lista de empaque / Partes inferiores / T7530-16H

No.	Descripción	Bosquejo	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)	Peso por pieza (t)	Cantidad
1	Conjunto giratorio		2.45	2.34	2.52	7.87	1
2	Sección de transición		2.65	2.10	2.51	2.58	1
3	Marco de escalada		9.70	3.15	2.80	6.28	1
4	Sección base de la torre		4.02	2.10	2.15	2.62	1
5	Sección laminar		3.50	2.12	0.70	1.96	15

■ Lista de empaque / Partes inferiores / T7530-16T

No.	Descripción	Bosquejo	Largo (m)	Ancho (m)	Altura (m)	Peso por pieza (t)	Cantidad
1	Conjunto giratorio		2.45	2.34	2.80	8.05	1
2	Sección de transición		2.65	2.10	2.51	1.87	1
3	Equipo de escalada		7.35	2.62	2.82	5.75	1
4	Sección base de la torre		7.82	2.10	2.15	5.40	1
5	Sección laminar		3.50	2.12	0.70	1.96	18